

Innenuhren einseitig, rund



Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe

271



Abb. zeigt 51.271.311



71.271.321



51.271.331

Wanduhren mit robustem,
weißem Metallgehäuse.
Zeitgemäß, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!



71.271.311

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V



71.271.321 -05

Uhr mit Gehäuselackierung in RAL 9006
(Option)

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

Gehäuse

- Ø ca. 265 mm
- Ø ca. 300 mm
- Ø ca. 400 mm

sehr stabiles Metallgehäuse, in der Standardausführung weiß (RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis auch in silber-metallic (RAL 9006) oder dunkel-grau-metallic (DB 703) bzw. nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe Tabelle.

Schutzart IP 40 (EN 60 529).

Frontglas

flaches stoßgeschütztes Plexiglas® XT (Ø 265 mm), gewölbtes Mineralglas (Ø 300 mm) bzw. gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas® XT (Ø 400 mm).

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Metallzifferblatt, weiß lackiert, mit schwarzen arabischen Zahlen, DIN-Balkenziffern oder Feinstrichziffern. Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12–60 V haben keinen Sekundenzeiger.



Innenuhren
analog
einseitig

▼ Ausführung	Zifferblattdurchmesser ▶		
	Ø 250 mm Art.-Nr.	Ø 300 mm Art.-Nr.	Ø 400 mm Art.-Nr.
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.271.	41.271.	41.271.
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51.271.	51.271.	51.271.
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	52.271.	52.271.	52.271.
Nebenuhr, Minutenimpuls 12–60 V	71.271.	71.271.	71.271.
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V	72.271.	72.271.	72.271.
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. geräuscharm	73.271.	73.271.	73.271.
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz	74.271.	74.271.	74.271.
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute	75.271.	75.271.	75.271.
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V	81.271.	81.271.	81.271.
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5 V	84.271.	84.271.	84.271.
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	85.271.	85.271.	85.271.
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE ¹⁾	91.271.	91.271.	91.271.
Zifferblattdruck	▲	▲	▲
Arabische Zahlen	211	311	411
DIN-Balkenziffern	221	321	421
Feinstrichziffern	231	331	431


Optionen	Ø 250 mm Opt.-Nr.	Ø 300 mm Opt.-Nr.	Ø 400 mm Opt.-Nr.
Gehäuselackierung Weißaluminium RAL 9006 (silbermetallic)	-05	-05	-05
Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)	-06	-06	-06
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	-10	-10
Frontglas aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)	enthalten	-53	enthalten
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachrüstbar)	-60	-60	-60

Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

Gehäuseausführung	Optionsnummer
■ Weißaluminium RAL 9006	-05
■ Eisenglimmer DB 703	-06
■ nach Kundenwunsch	-10

Typreihe
271

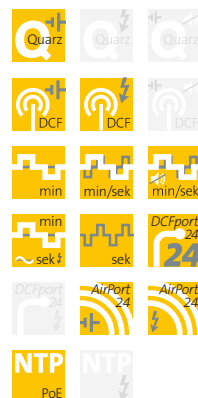

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 130).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 135).

NTP

Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 130) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 137) erforderlich.

¹⁾ Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist beiseits zu stellen.