

Außenuhren (auch für Hallen geeignet) doppelseitig, rund, mit LED-Hinterleuchtung



Außenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe

752

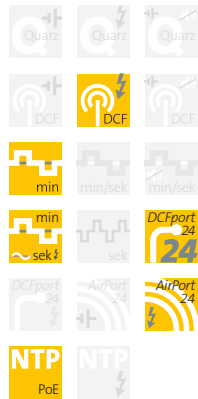


Abb. zeigt 74.752.622




81.752.622




71.752.613

Außerordentlich robuste Außen-
uhren, auch für innen geeignet.
Solide Verarbeitung, mit **LED-
Hinterleuchtung**, wetterfeste
Ausführung (IP 54/EN 60 529).

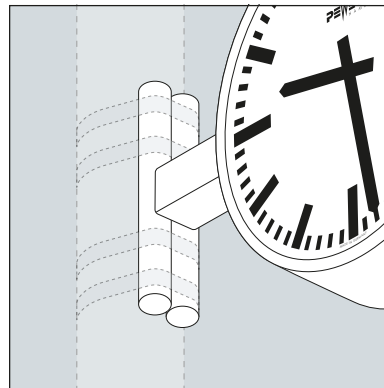

Seitliche Mastbefestigung mittels Edelstahl-
spannbändern, Optionsnummer -35

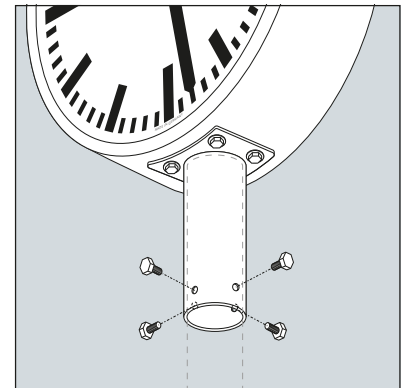

Zentrale Mastbefestigungsvorrichtung,
Optionsnummer -36

Gehäuse

■ Ø ca. 670 mm
■ Ø ca. 902 mm
witterungsbeständiges Metallgehäuse aus Aluminium. Gehäuseoberfläche mit 2-Schicht-Einbrennlackierung, Farbe Lichtgrau (RAL 7035). Gegen Aufpreis auch Gehäuselackierung nach Kundenwunsch möglich (Option). Außerordentlich stabile und robuste Ausführung inkl. Beleuchtungseinrichtung. Die Gehäuse sind wetterfest und absolut korrosionsfrei. Schutzart IP 54 (EN 60 529).

Befestigung

Wand- oder Deckenhalterung, Standardlänge ca. 240 mm. Gegen Aufpreis auch mit verlängerter Deckenbefestigung (Länge ca. 480 mm) oder für Mastbefestigung lieferbar (Optionen).

Frontgläser

stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas® XT), Stärke 4 mm. Für besonders stoßempfindliche oder öffentliche Bereiche auch mit Frontgläsern aus unzerbrechlichem Makrolon® (Polycarbonat) lieferbar (Option).

Zifferblätter (hinterleuchtet)

sehr deutliche, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbare Zifferblätter aus Acrylkunststoff, weiß, Stärke 5 mm, schwarz bedruckt mit arabischen Zahlen oder mit DIN-Balkenziffern und Minutenstrichen, Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

LED-Hinterleuchtung

Zifferblatthinterleuchtung mittels langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 VAC/50–60 Hz. Auf Wunsch auch mit integriertem Dämmerungsschalter lieferbar (Option).

Zeiger


DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41 092) für Stunden- und Minutenanzeige, schwarz lackiert. Markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot lackiert, mit »Auge«, nur bei Ausführung Nebenuhr mit Synchronsekunde (Art.-Nr. 74.xxx). Alle anderen Ausführungen haben keinen Sekundenzeiger.



Außenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe

752

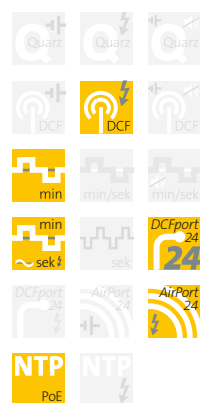

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausführungen dieser Typreihe werden mit einer externen, absetzbaren DCF77-Antenne (IP 68) geliefert. Unabhängig von der Positionierung der Uhr werden somit optimale Empfangsbedingungen erreicht.

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 130).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 135).

NTP

Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 130) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 137) erforderlich.

Zifferblattdurchmesser ►		Ø 600 mm	Ø 800 mm
▼ Ausführung		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V ¹⁾		52.752.	52.752.
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V		71.752.	71.752.
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz		74.752.	74.752.
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V ²⁾		81.752.	81.752.
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V		85.752.	85.752.
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE ³⁾		91.752.	91.752.
Zifferblattdruck		Befestigung	
Arabische Zahlen	Wand	612	812
	Decke	613	813
	Decke	623	823
DIN-Balkenziffern		622	822
		623	823
Optionen		Opt.-Nr.	
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch		-10	
Ösen für Seil-/Kettenabhängung (nur für Montage im Innenbereich)		-30	
verlängerte Deckenbefestigung, ca. 480 mm		-32	
seitliche Mastbefestigung mittels Edelstahlspannbändern (nicht enthalten)		-35	
zentrale Mastbefestigungsvorrichtung (Mastadapter, Länge ca. 300 mm)		-36	
integrierter Dämmerungsschalter für LED-Hinterleuchtung		-44	
Kundenlogo auf Zifferblatt		-47	
Frontgläser aus unzerbrechlichem Makrolon® statt Plexiglas® (nur für Uhren Ø 670 mm)		-56	

Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

¹⁾ Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

²⁾ Für Telegramm-Nebenuhren DCFport24, Zifferblattdurchmesser 800 mm, ist eine 230 V Betriebsspannung erforderlich.

³⁾ Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist beiseits zu stellen..