

# LCD-Digitaluhren

## ideal für repräsentative, publikumswirksame Räume



LCD-Digitaluhren mit Stunden- und Minutenanzeige. Gestochen scharfe, kontrastreiche LCD-Anzeige für eine hervorragende Ablesbarkeit, auch aus extrem spitzen Sichtwinkeln.

### Gehäuse

extraflaches, elegantes Metallgehäuse aus AluNox®, Oberfläche eloxiert.

### LCD-Digitalanzeige

- Ziffernhöhe 90 mm
  - Ziffernhöhe 140 mm
- 1-zeilige 9-Segment-LCD-Anzeige, 4-stellig, extra große Anzeige von Stunde und Minute.  
Temperaturanzeige (Option) im Wechsel mit der Uhrzeit möglich.

**Innenuhren**  
digital  
einseitig

Typreihe  
**550**



### Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte Antenne (Zubehör).

### PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 172).

### AluNox®

AluNox® ist ein anodisiertes (eloxiertes) Aluminium. Es ist korrosionsbeständig, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und abriebfest. Die Oberfläche von AluNox® ist mattgeschliffenem Edelstahl optisch sehr ähnlich, ist dabei aber deutlich leichter und unempfindlich gegen Fingerabdrücke. AluNox® ist daher hervorragend geeignet für Bereiche, in denen die Edelstahloptik vorwiegend dekorativ eingesetzt wird.

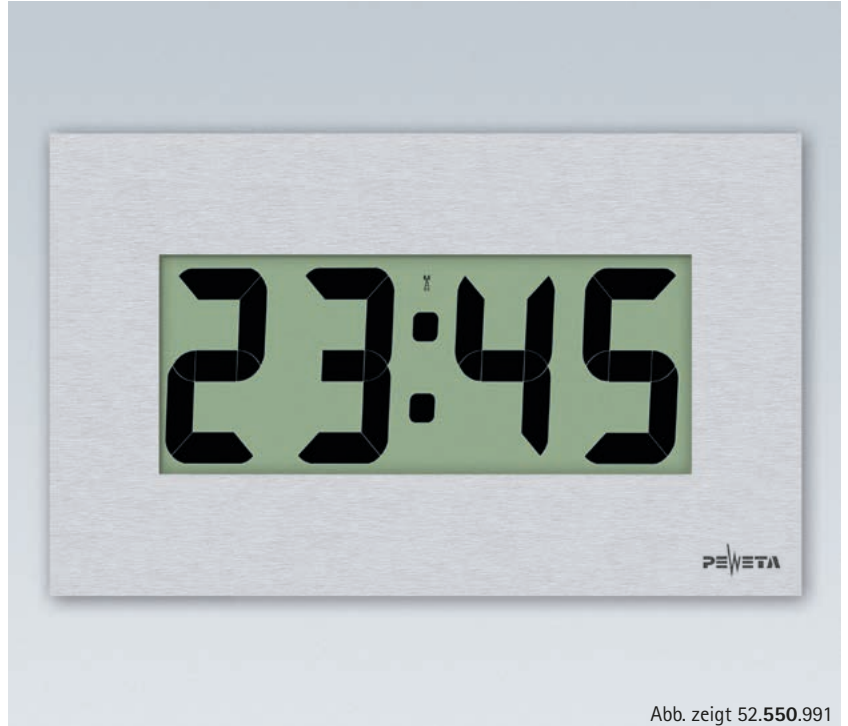


Abb. zeigt 52.550.991

Technische Daten		Ziffernhöhe 90 mm	Ziffernhöhe 140 mm
Gehäuse	Gehäusematerial	AluNox®	AluNox®
	Abmessung (B x H x T)	ca. 400 x 250 x 28 mm	ca. 540 x 334 x 30 mm
Display	Ziffernhöhe Stunde/Minute	90 mm	140 mm
	Lesbarkeit bis	ca. 35 m	ca. 50 m
Gewicht		ca. 0,9 kg	ca. 1,2 kg

Ausführung	Ziffernhöhe ▶	90 mm	Preis	140 mm	Preis
		Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V		51.550.791	469,-	51.550.991	599,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V		52.550.791	559,-	52.550.991	689,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V <sup>1)</sup>		71.550.791	539,-	71.550.991	669,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V <sup>2)</sup>		81.550.791	539,-	81.550.991	669,-

Zubehör	Art.-Nr.	Preis €/Stück
absetzbare DCF77-Antenne (IP 31) für Funkuhrausführung (nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)	03.925.171	110,-

Optionen	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage
integriertes Netzteil für 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb (nur für Ausführung 71.xxx)	-69	98,-
Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfühler	-91	69,-
Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfühler (IP 31)	-92	99,-



52.550.791

<sup>1)</sup>Die Spannungsversorgung des LCD-Displays erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im Lieferumfang enthalten sind, oder über ein integriertes Netzteil für Netzbetrieb 230 V (Option).

<sup>2)</sup>Die Spannungsversorgung erfolgt über das DCFport24-Telegramm von der Hauptuhr (Stromaufnahme ca. 10 mA).